

LG Hausys


sign & graphic materials

LD3911 / LD391T

Vinilo polimerico calandrado

AiRFREE™

Actualización: 7.2012

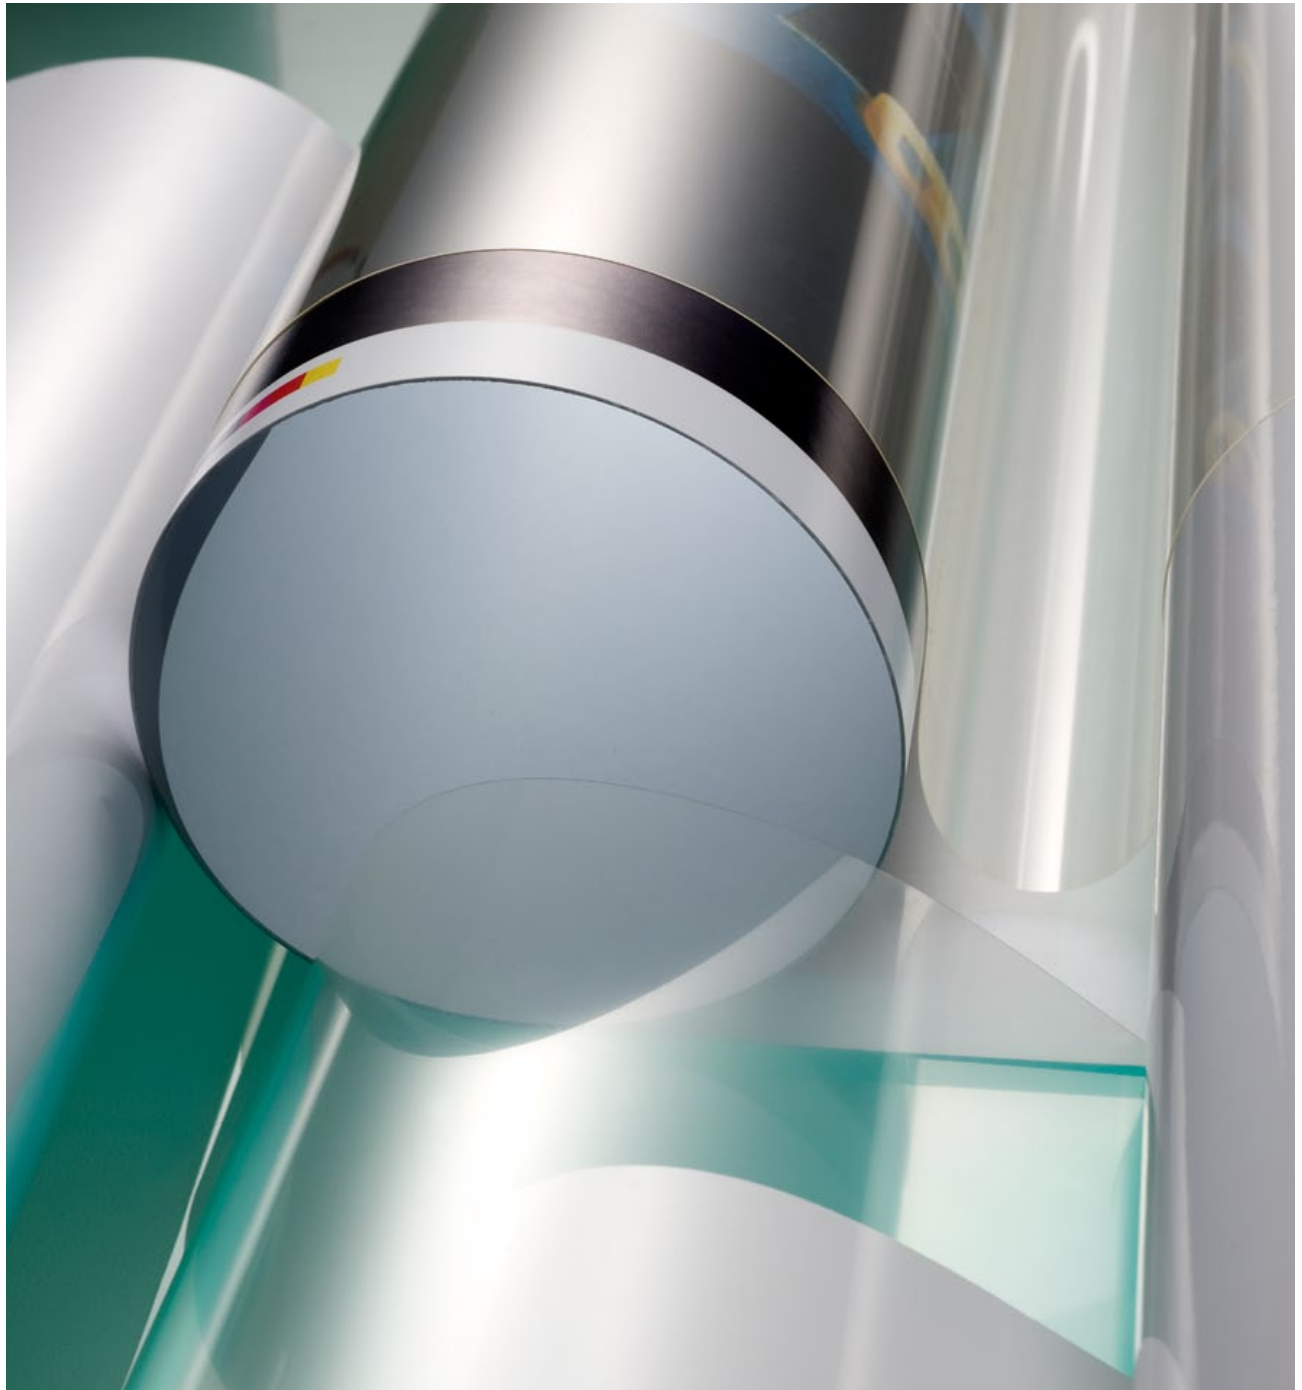

LD3911 / LD391T

Vinilo polimerico calandrado

	LD3911	LD391T
Metodo de Impresión	Piezo Ink Jet solvente-eco solvente	
Periodo de Uso	Aplicaciones de media duración	
Áreas de Uso	Gráficos de interior o exterior, sobre superficies planas o curvadas incluyendo vehiculos.	
Colores	Blanco brillo, blanco mate	
Adhesivo	Sensible a la presión, base acrílico, permanente, pigmentado gris opaco.	
Características Especiales		La tecnología de adhesivo Airfree™ permite liberar las Burbujas atrapadas durante la aplicación, incrementando la rapidez y eficiencia en la aplicación y producción.
Perfiles ICC	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm / SolJet Pro II Mutoh: Value Jet / Toucan LT / Falcon / Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Descargue los perfiles ICC en: http://sign.lghausys.eu/es/ld3911 Estamos constantemente actualizando la disponibilidad de perfiles ICC disponibles. Le rogamos visite nuestra página Web si necesita cualquier información adicional.	
Superficie de Lona	PVC	
Calidad del Film	Polimérico calandrado	
Grosor del Film	0,08 mm	
Temperatura de Servicio	-45 °C – +82 °C	
Temperatura de Aplicación	+10 °C mínimo	
Duración	5 años	
Removibilidad	Permanente	
Lámina de Protección	LP3912, LP3942	